


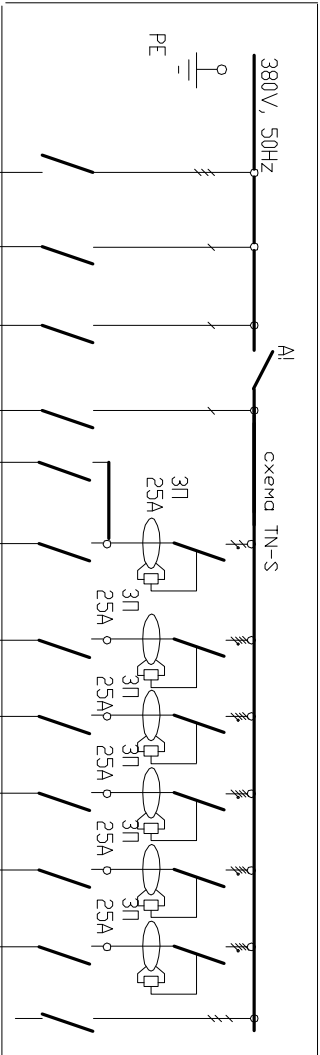

Токов кръг	Вход	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Консуматор	от ГТ	евок. осв.	дех. осв.	кон- г/л. такти моса	пер.	пер.	сумил- сумил- ня	ня	ка/он- дър	резер ва		
Всички Вл. А	тип	A1,160A	C 61	C 61	C 61	C 61	C 63	C 63	C 63	C 63	C 63	C 63
	Вл. А	100	10	10	10	16	16	20	20	25	25	16
Захр. кабел	3x35+16	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x4	3x4	5x4	5x4	5x4	5x4	5x2,5	
	Рн /кВ/	0,1	0,29	0,54	1	2	11	11	15	15	6,9	
Термална	Роб	62,8kW ke=0,7 44kW										
	/kW/											

Забележка:

- Ел. табло е метален щкоф , за монтаж на стена.
 - Степен на защита – IP21.
 - Вход и изводи – отгоре.
 - След приключване на работния ден да се изключва работния прекъсвач а при авария или ремонт – и главния
- Ща посочените токови кръгове да се монтира дефектно-токова защита с ток на задействане 30mA, работеща на електромеханичен принцип

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	СО Р-Н КРЕМИКОВЦИ		
ОБЕКТ:	ДЕТСКА ГРАДИНА УПИ I 288,289,291,292, кв.1 по плана на кв. КРЕМИКОВЦИ, гр. СОФИЯ		
ЧЕРТЕЖ:	ЕДНОЛИНЕЙНА СХЕМА ТП		
ЧАСТ:	ЕЛЕКТРО		
ФАЗА:	РАБОТЕН ПРОЕКТ		
ПРОЕКТАНТ:	инж. Лили Илиева		М 1:100
СЪГЛАСУВАЛИ:			
АРХИТЕКТУРА	арх.Димчо Чуков		
КОНСТРУКЦИИ:	инж. Лазар Друнчипов		МАРТ 2014
ТЕХНОЛОГИЯ:	инж.техн. Рафаел Рафайлов		
ЕЛЕКТРО:	инж. Лили Илиева		ЧЕРТЕЖ 10/13
ВИК:	инж. Марда Проева		
ОВК:	инж. Ангелина Вукшинова		
ГЕОДЕЗИЯ:	инж. Пенчо Никоевски		SES_RP_A_01
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ:	л.арх. Ивайло Горов		REV_0
ПОЖАРОИЗВЕСТ:	инж. Красимир Георгиев		
Този чертеж да се третира в съответствие с нормите за авторско право и договореностите между участниците в инвестиционния процес.			