

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост


На основание чл.95 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

от „СИ-КА-ТЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 206852777

Пощенски адрес: гр.София, р-н „Средец“, ул. „13-ти март“ №17, d.pishinkov@si-ka-tee.de

СЪОБЩАВА

на жителите на р-н Кремиковци, че има инвестиционно предложение за монтиране и експлоатация на ротационна преса за вулканизация (AUMA). Ротационната преса ще бъде монтирана в съществуващо хале, разположено на територията на бившия МК „Кремиковци“.

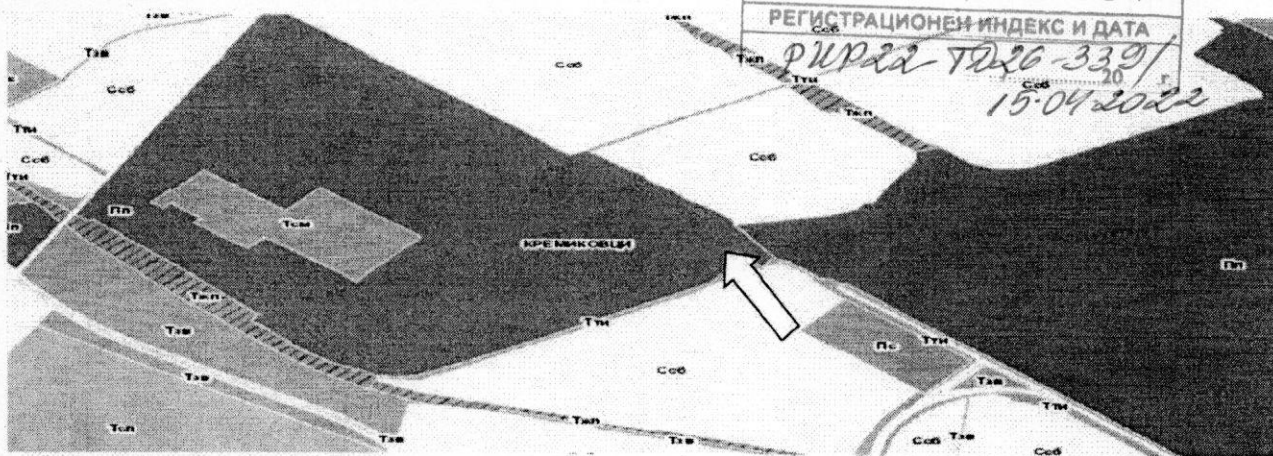

Фиг.1 Извадка от ОУП на София

Халето, в което ще се разположи ротационната преса е частна собственост и се намира в поземлен имот 68134.8275.613, област София (столица), община Столична, гр. София, район Кремиковци, м. "ЗСК Кремиковци". Административният адрес на имота е ул. „Евтим Евтимов“ №15.

Механизмът на работа по същество представлява непрекъснатата вулканизация на каучукови листове за производство на композитни материали от текстил и силикон за вагоностроене в железопътния транспорт. Съоръжението се състои от:

1. Ролка за текстила, покрит със силикон / каучук, на рула с ширина около 1,50 м.
2. Ролка за защитната подложка на повърхността на барабана, обикновено се използват хартиени ролки, които могат да бъдат закупени на пазара.
3. Голям централен отопляем въртящ се барабан, около който върви безкрайна стоманена лента. Нагряването става в затворен кръг с помощта на термомасло, което се загрева с помощта на газ или електроенергия до зададената температура (най-честата работна температура е 150-180°C)
4. Текстилт с нанесеното покритие се вмъква между тази стоманена лента и нагретия барабан / цилиндър (80 до 200° C) (може да се сравни с гореща преса за гладене на пране)
5. Чрез регулиране на напрежението в стоманената лента, освен температурата, върху повърхността може да се приложи и налягане, което с изтегляне на въздуха създава гладки и добре вулканизирани повърхности
6. Над AUMA се намира охлаждаща секция, в която вулканизираният текстил се охлажда чрез естествена конвекция, като за целта скоростта на движение е 0,6 до 2 м/мин.
7. След това са разположени ролки за вулканизирания текстил с покритие от силикон / каучук, а след тях ролки за навиване на защитната подложка (хартия) с цел повторната ѝ употреба.

Ще се произвеждат продукти с дебелина от 0,1 до 10 мм. Работната температура е между 80 и 200° C, обикновено 150 - 180°C. Подгряването се осъществява с нова иновативна циркулация на термомасло, която е значително по-енергоспестяваща в сравнение с конвенционалното подгряване с пара.

От дейността не се очаква негативно въздействие върху околната среда или човешкото здраве.

За контакти от страна на Възложителя: Драгомир Пишинков, тел: + 359 988774676

Писмени становища и мнения се приемат на посочените адрес и телефони на възложителя, в сградата на р-н Кремиковци, както и в РИОСВ, гр. София.

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС